

富士市物品購入等公募型指名競争入札案件

1. 契約番号 5073000165
2. 件名 救急服
3. 納入場所 富士市消防本部 消防総務課
4. 納入期限 令和8年1月30日
5. 概要 別紙案件概要のとおり
6. 申請書提出期限 令和7年7月7日
7. その他参加に必要な条件等
 - (1) 富士市の物品買入れ等に係る競争入札参加資格を受けていること。
 - (2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
 - (3) 富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止の期間中でないこと。
 - (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
 - (5) 当該物品調達に係る営業に関し、必要とする許可、認可を得ていること。
 - (6) 静岡県内の本社または支店、営業所での登録者であること。

富士市物品購入等公募型指名競争入札参加申請書

上記の物品購入等の指名競争入札について、参加に必要な条件等を満たしており、入札に参加したいので申請します。

(あて先) 富士市長

令和 年 月 日

住所

商号

氏名

- ・本申請書を持参またはファクシミリにより、契約検査課に提出してください。
提出先 富士市財政部契約検査課 FAX 0545-53-0909
- ・送信票は、必要ありません。この申請書のみ（1枚）をFAX送信してください。
- ・審査の結果については、後日通知します。
申請書提出期限から1週間を過ぎても通知が届かない場合にはお問い合わせをお願いします。

5073000165 救急服 案件概要（1／12）

1. 品名・数量

No.	品 名	数量・単位
1	冬用救急服 上衣	16 着
2	冬用救急服 ズボン	23 本
3	夏用救急服 上衣（長袖）	14 着
4	夏用救急服 上衣（半袖）	18 着
5	夏用救急服 ズボン	40 本
6	ベルト	21 本
7	替え襟	18 枚

2. 条 件

- ・「救急服仕様書」及び「反射式救急服用ベルト」仕様書によること。

3. そ の 他

- ・本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、富士市消防本部と協議のうえ解決すること。

※仕様に関する問い合わせ先 消防総務課 杉沢 TEL 0545-55-2978

救 急 服 仕 様 書

[冬用上下 前立フアスナー式]

総務省消防庁依頼による三宅デザイン事務所のマスターパターンに基づく仕様とする。
また、上衣・ズボンともグリーン購入法適用品とする。

1 型式

(1) 上衣

台襟付きシャツカラー替襟付き、比翼、前立フアスナーマジック押さえ、両胸フラップ付き、ア
ウトポケット、肩章、左袖ペンポケット付きとする。

(2) ズボン

裾シングル、前中心フアスナー開き、両腰ポケット、後面腰アウトポケット付きとする。

2 表生地

品 品 名	上 衣		ズ ボン
	TEH-85440 エコビック	T5510 ビック	NEH-SK-1 エコサキソニー
混 紡 率	表 再生ポリエステル 100% 裏 中空多孔形状ポリエステル 70% 綿 30% (ケミカル再生糸使用比率 39%)		ウール 30% 再生ポリエステル 69、5% 制電繊維 0、5%
番手経×緯	167T×33/2		2/52×2/52
密 度	縦116本以上/横76本以上/ (インチ間)		縦270本以上/横240本以上/ (10cm間)
重 量	205g/㎡以上		214g/㎡以上
引張強度	25N以上/18N以上		833N以上/735N以上
取 縮 率	2%以下		2%以下
染色堅牢度	4級以上		4級以上
色 相	グレー (見本通り)		濃いステイールグレー (見本通り)
幅×長さ	150cm×50m乱		150cm×50m乱
特 徴	吸汗防汚剤 (繰り返し)		導電繊維入り

3 付属材料

使用箇所	仕 様
芯 地	ポリエステルと綿を平織接着
釦	トップ袋め 15m/m、13m/m、10m/m
替 襟	ポリエステルと綿の平織、淡いクリーム色
肩章袋口	3Mホワイト (反射布)
フアスナー	マジックテープ 25m/m×40m/m メス
縫 製	YKK製
膝 裏	ポリエステル100%

4 条件

(1) 針数

3cm間で、地縫い、飾り縫いともに13針数以上とする。

(2) 縫製糸

ポリエステル50番とする。

(3) 穴かがり

上衣はネムリ穴、ズボンは鳩目穴とする。

(4) 釦付け

機械付け又は手付けとする。

(5) 縫製

糸調子は上下ともツレ、タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

5 上衣縫製

(1) 襟

上襟、台襟共接着芯を貼り、地縫いの上飾り縫いをする。襟幅は中央で上襟約4、5cm、台襟は

3、5cm、襟先幅は約6、8cmとする。台襟先に穴釦及び替襟釦を付ける。

(2) 前身頃

左上前は、比翼仕立てとし、樹脂製フアスナー式マジック台押さえとし、裾は三つ巻き、左右ボ

ケット下 (ウエスト部分) に深さ約1、8cmのタックを付ける。

(3) 襟吊り

所定のマークを襟に付け、中央に採み縫いする。

(4) 胸ポケット

左右各1個で、中央にひだを内側に取り、雨蓋付ループ釦・マジック止めとする。左側は雨蓋に

ペン刺し穴を付け、ポケットにペン用の幅2、5cmのステッチをかける。

(5) 肩当て

幅は、中央で約10、5cmとし、前身頃、後身頃、採み縫いの上、表一条の飾り縫いとする。

(6) 後身頃

後身頃は1枚裁ちとし、左右袖付けより約7cm中央よりに深さ約3cmのタックを外向きに付け

る。タックの下部を中側より縫い、裾は三つ巻きとし、脇合わせはインターロック縫いとする。

(7) 袖は1枚裁ちとし、タックを2本とりカフスを付ける。(約5、5cm×23cm) 袖縫い付けは、

筒状で縫い付ける (インターロック縫い)。

左袖にベントライト入りのポケットを付ける。(約5cm×16cm) 袖口の開きは、約10、5cmと

する。袖の縫い合わせは、地縫いの上、オーバーロックミシンかがりとする。

(8) 肩章

接着芯を貼り、地縫いの上、飾りミシン縫いをし、肩当ての先端に揃え、袖付け時に中に縫い込

む。先端にネムリ穴をあける。折り幅約6cm長さ約10cmの筒状でできた反射布を差し込む。

(9) 片布

所定のを、上前胸ポケット裏に縫い付ける。

- 100

替襟

本体の上様よりやや大きめで芯地を貼り、台襟に5個穴かぎりする。
- 101

ネーム

左胸ポケット上部に、タテ40mm、ヨコ100mmのマジック台を縫い付ける。
- 102

救急救命士章

救急救命士の救急服には、救急救命士章用マジック台を左胸のネーム上に縫い付ける。
- 103

その他

左腕上腕部外側に、ワッペン取り付け用のマジックテープ受けを縫い付ける。
サイズマークは、襟吊り合わせ、階級章用マジック台は、右ポケット上部に縫い付ける。
背面上部に三段書きにて、上段に「静岡県」、中段に「富士市消防本部」、下段に「F U J I F I R E D E P T .」の文字を、消防本部指定色でプリントする。
(詳細は打ち合わせのこと)
- 6

ズボン縫製

101

タック

前身は、左右各1本を外向きに付ける。深さは約2cm、後身は左右各2本を縫い付けとする。

102

腰帯

腰は、3.5cmの腰帯付とし、腰帯と身頃は地縫い片倒しし、マーベルトとともに飾りミシンを掛け、前立てより天狗フラスナー付けまで入れる。
腰帯内部に伸縮テープを入れ、前身側と後身側が互いに引き合い左右各2cm以上（ウエスト周りとして4cm以上）腰廻りの拡張ができるようにする。

103

ベルト通し

幅5cmのものを左右及び後中心3か所に、幅2.5cmをその間に縫い付ける。
幅5cmのものは下部を三角にし上部を浮かせて付ける。

104

脇ポケット

芯地入りの斜め切りポケットを左右に付け、口は0.6cmの飾りミシン縫いとする。
口幅は約1.7cm、深さは上部門止めより約2.9cm、袋幅は約1.6cmとし向当て布を付け、上下口端を門止めする。右袋内に小物ポケットを縫い付ける。

105

尻ポケット

上端より9cm下りに、口幅約1.6.5cm、深さ約1.8.5cmの貼りポケットを左右両側に縫い付ける。上部約4.5cmより下に中央で内側のひだを取り、隅は小丸とする。

106

前立て・天狗

前立ては芯地を貼り、フラスナーを縫い付ける。天狗は上部に天狗の鼻を付け、穴をかぎり門止めとする。

107

膝裏

腰帯下端より膝下まで、左右前身にオーバロックで縫いつける。

108

相引き・内股・尻ぐり縫い

裁ち目はオーバロックをかけ、相引き内股は1本針2重環縫い又は1回縫いとする。尻ぐりは、

109

1本針2重環縫い（糸2本使い）又は2回縫いとする。

110

棒シック

天狗裏縫きとする。

110

裾口

ハーフ仕立てとする。

111

片布・サイズマーク

上前、脇ポケット、袋地に両方を縫い付ける。

7

その他

101

本製品の仕立ては、一般的な数物仕立ての観念でなく、特に入念な仕立てをすること。

102

受注者は、各個人を採寸すること（採寸用ゲージ服による採寸も可）

103

受注者は、製作工程上の品質管理の適正を図り、納入前に自主検査を行うこと。

104

受注者は、納品後、当消防本部からの正当な理由による不具合等の申出に対して、仕立て替え・修正等により対応すること。

105

製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、所属、氏名及びサイズが容易に確認できるようにし、名簿に基づき所属ごとにまとめて納品すること。名簿は契約後に提供する。


106

納入業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。この時、仕様書の内容を納入者の解釈にて勝手に変更してはならない。


107

本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、担当者と協議の上、解決すること。

表 図

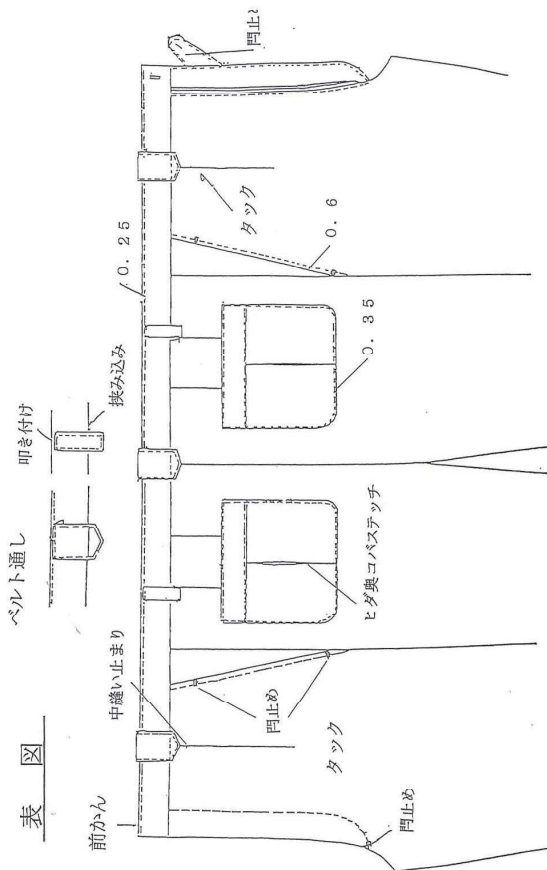

裏 図

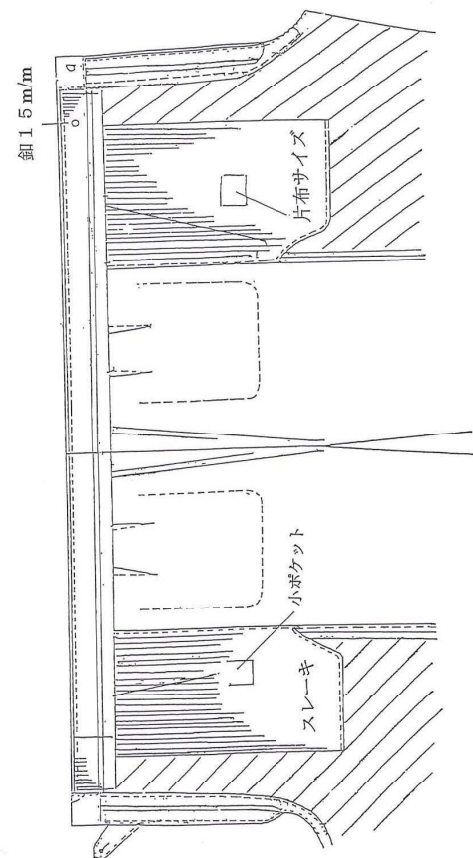

救 急 服 仕 様 書

[夏用長袖上下 前立フアスナー式]

総務省消防庁依頼による三宅デザイン事務所のマスターパターンに基づく仕様とする。
また、上衣・ズボンともグリーン購入法適用品とする。

1 型式

(1) 上衣

台襟付きシャツカラー替襟付き、比翼、前立フアスナーマジック押さえ、両胸フラップ付き、ア
ウトポケット、肩章、左袖ペンポケット付きとする。

2) ズボン

裾シングル、前中心フアスナー開き、両腰ポケット、後面腰アウトポケット付きとする。

2 表生地

品番	TEH-85439	上衣	NEH-SK-2	ズボン
品名	エコトロピカル	T5610 ピンホールトロピカル	エコトロピカル	EW552 先染エコトロピカル
混紡率	再生ポリエステル 100% (ケミカル再生糸使用比率 90%)			
番手経×緯	167T48/2×167T48/2	再生ポリエステル 100% (ケミカル再生糸使用比率 90%)	ワール 30% 再生ポリエステル 69、5% ポリエステル 0、5%	
密度	縦55本以上/横50本以上/ (インチ間)	縦170本以上/横150本以上/ (10cm間)		
重量	175g/m ² 以上	175g/m ² 以上		
引張強度	25N以上/25N以上	686N以上/539N以上		
取縮率	2%以下	2%以下		
染色堅牢度	4級以上	4級以上		
色相	グレー (見本通り)	濃いステイールブルー (見本通り)		
幅×長さ	150cm×50m乱	150cm×50m乱		
特徴	吸汗防汚剤 (繰り返し)	導電繊維 (白色入り)		導電繊維入り

3 付属材料

使用箇所	仕	様
メッシュ	ポリエステル100% グレー	
芯地	ポリエステルと綿を平縫接合	
釦	トップ染め 15mm、13mm、10mm	
替 襟	ポリエステルと綿の平縫 淡いクリーム色	
肩章覆い	3Mホワイト (反転布)	
階級章台	マジックテープ 25mm×40mm メス	
フアスナー	YKK製	

4 条件

(1) 針数

3cm間で地縫い、飾り縫いともに13針数以上とする。

(2) 縫製糸

ポリエステル50番とする。

(3) 穴かがり

上衣はネムリ穴とし、ズボンは鳩目穴とする。

(4) 釦付け

機械付け又は手付けとする。

(5) 縫製

糸調子は上下ともにツレ、タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

5 上衣縫製

(1) 襟

上襟、台襟共接着芯を貼り、地縫いの上飾り縫いをする。襟幅は中央で上襟約4、5cm、台襟は3、5cm、襟先幅は約6、8cmとする。台襟先に穴釦及び替襟釦を付ける。

(2) 前身頃

左上前は、比翼仕立てとし、樹脂製フアスナー式、マジック台押さえとする。裾は、三つ巻きとし、左右ポケット下 (ウェスト部分) に深さ約1、8cmのタックを付けること。

(3) 襟吊り

所定のマークを襟に付け、中央に採み縫いする。

(4) 胸ポケット

左右各1個で、中央にひだを内側に取り、雨蓋付ループ釦・マジック止めとする。左側は雨蓋にペン刺し穴を付け、ポケットにペン用の幅2、5cmのステッチをかける。

(5) 肩当て

幅は、中央で約10、5cmとし、前身頃、後身頃、挟み縫いの上、表一条の飾り縫いとする。

(6) 後身頃

後身頃は、3枚ハギとし背中央上部はメッシュとの2枚構造とする。左右袖付けより約7cm中央寄りに外側タック状か通気孔を開ける (長さ約17、5cm)。通気孔の下部は左右とも裾まで飾り縫いをし、裾は三つ巻きとし、脇合わせはインターロック縫いとする。

(7) 袖

袖は1枚裁ちとし、タックを2本とり、カフスをつける (約5、5cm×23cm)。

袖縫い付けは、筒状で縫い付ける (インターロック縫い)。左袖にペンライト入れのポケット (約5cm×16cm) を付ける。袖口の開きは、約10、5cmとする。袖の縫い合わせは、地縫いの上、オーバーロックミシンかがりとする。

(8) 肩章

接着芯を貼り、地縫いの上、飾りミシン縫いをし、肩当ての先端に揃え、袖付け時に中に縫い込む。先端にネムリ穴をあける。折り幅約6cm長さ約10cmの筒状で出来た反射布を差し込む。

- (9) 片布
- 所定のものを上前、胸ポケット裏に縫い付ける。
- (10) 襟
- 本体の上襟よりやや大きめで芯地を貼り、台襟に5個穴かがりをする。
- (11) ネーム
- 左胸ポケット上部にタテ40mm、ヨコ100mmのマジック台を縫い付ける。
- (12) 救急救命士章
- 救急救命士の救急服には、救急救命士章用マジック台を左胸のネーム上に縫い付ける。
- (13) その他
- 左腕上腕部外側にワッペン取り付け用のマジックテープ受けを縫い付ける。

サイズマークは、襟吊り合わせ、階級章用マジック台は、右ポケット上部に縫い付ける。
背面上部に三段書きにて、上段に「静岡県」、中段に「富士市消防本部」とし、下段に「F U J I F I R E D E P T .」の文字を消防本部指定色でプリントする。(詳細は打ち合わせのこと)

6 ズボン縫製

- (1) タック
- 前身は、左右各1本を外向きに付ける。深さは約2cm、後身は左右各2本を縫い付けとする。
- (2) 腰帯
- 腰は、3.5cmの腰帯付とし、腰帯と身頃は地縫い片倒しし、マーベルトとともに飾りミシンを掛け、前立てより天狗ファスナー付けまで入れる。
腰帯内部に伸縮テープを入れ、前身側と後身側が互いに引き合い左右各2cm以上（ウエスト周りとして4cm以上）腰廻りの拡張ができるようにする。
- (3) ベルト通し
- 幅5cmのものを左右及び後中心3か所に、幅2.5cmをその間に縫い付ける。
幅5cmのものは下部を三角とし、上部を浮かせて付ける。
- (4) 脇ポケット
- 芯地入りの斜め切りポケットを左右に付け、口は0.6cmの飾りミシン縫いとする。
口幅は約17cm、深さは上部門止めより約29cm、袋幅は約16cmとし向当て布を付け、上下口端を門止めする。右袋内に小物ポケットを縫い付ける。
- (5) 尻ポケット
- 上端より9cm下りに、口幅約16.5cm、深さ約18.5cmの貼りポケットを左右両側に縫い付ける。上部約4.5cmより下に中央で内側のひだを取り、隅は小丸とする。
- (6) 前立て・天狗
- 前立ては芯地を貼り、ファスナーを縫い付ける。天狗は上部に天狗の鼻を付け、穴をかがり門止めとする。
- (7) 膝裏
- 腰帯下端より膝下まで、左右前身にオーバーロックで縫いつける。

- (8) 相引き・内股・尻ぐり縫い
- 裁ち目はオーバーロックをかけ、相引き内股は1本針2重環縫い又は1回縫いとする。尻ぐりは1本針2重環縫い（糸2本使い）又は2回縫いとする。
- (9) 棒シック
- 天狗裏縫きとする。
- (10) 裾口
- ハーフ仕立てとする。
- (11) 片布・サイズマーク
- 上前脇ポケット袋地に両方を縫い付ける。

7 その他

- (1) 本製品の仕立ては、一般的な数物仕立ての観念でなく、特に入念な仕立てをすること。
- (2) 受注者は、各個人を採寸すること（採寸用ゲージ服による採寸も可）
- (3) 受注者は、製作工程上の品質管理の適正を図り、納入前に自主検査を行うこと。
- (4) 受注者は、納品後、当消防本部からの正当な理由による不具合等の申出に対して、仕立て替え・修正等により対応すること。
- (5) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、所属、氏名及びサイズが容易に確認できるようにし、名簿に基づき所属ごとにまとめて納品すること。名簿は契約後に提供する。
- (6) 納入業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。この時、仕様書の内容を納入者の解釈にて勝手に変更してはならない。
- (7) 本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、担当者と協議の上、解決すること。

8 サイズ



(1) 上衣

(男性用)

	胸 囲	着 丈	肩 幅	袖 丈	首 囲	中 胴
1号	110	81	47	55.5	40	96
2号	114	83	48	57.5	41	100
3号	118	85	49	59.5	42	104
4号	120	81	50	55.5	43	108
5号	124	83	52	57.5	45	112

(女性用)

	着 丈	肩 幅	袖 丈	胸 囲	首 囲
7号	72	42	54	96	35
9号	72	43	55	100	36
11号	74	44	56	104	37
13号	76	45	57	106	38
15号	77	46	57	112	39
17号	78	47	58	116	40

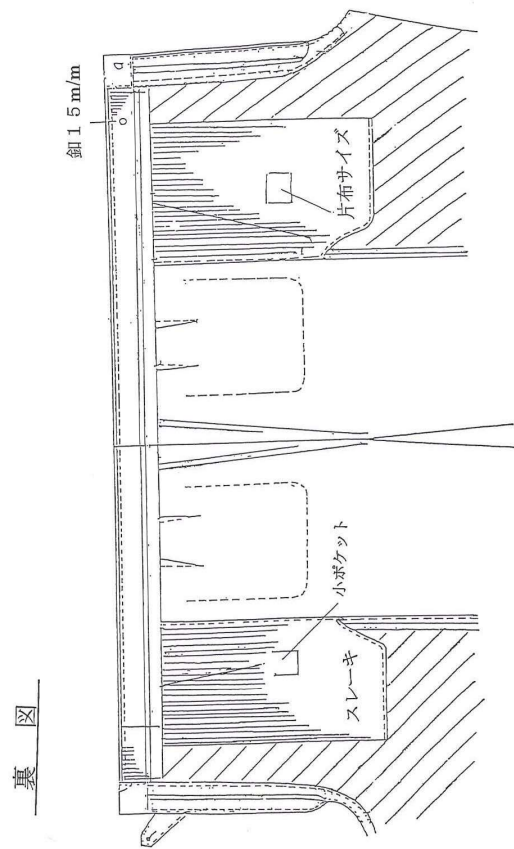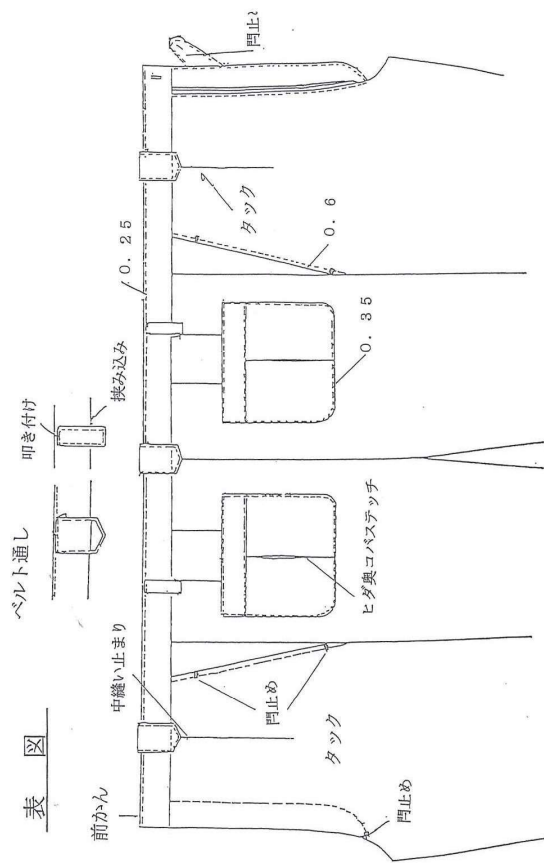

- 5073000165
- 救急服（10／12）
- (3)

穴かがり
ネムリ穴とする。
- (4)

釦付け
機械付け又は手付けとする。
- (5)

縫製
糸調子は上下ともツレ、タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

5 上衣縫製

- (1)

襟
上襟、台襟共接着芯を貼り、地縫いの上飾り縫いをする。
襟幅は中央で上襟約4．5cm、台襟は3．5cm、襟先幅は約6．8cmとする。台襟先に、穴釦及び替襟釦を付ける。
- (2)

前身頃
左上前は、比翼仕立てとし、樹脂製ファスナー式、マジック台押さえとする。裾は、三つ巻きとし、左右ポケット下（ウエスト部分）に、深さ約1．8cmのタックを付ける。
- (3)

襟吊り
所定のマークを襟に付け、中央に挟み縫いする。
- (4)

胸ポケット
左右各1個で、中央にひだを内側に取り、雨蓋付ループ釦・マジック止めとする。左側は雨蓋にベン刺し穴を付け、ポケットにベン用の幅2．5cmのステッチをかける。右側はペンライト用の4cmのステッチをかける。
- (5)

肩当て
幅は、中央で約10．5cmとし、前身頃、後身頃、挟み縫いの上、表一条の飾り縫いとする。
- (6)

後身頃
後身頃は、3枚ハギとし背中央上部はメッシュとの2枚構造とする。左右袖付けより約7cm中央より外側タック状か通気孔をあける（長さ約17．5cm）。通気孔の下部は左右とも裾まで飾り縫いし、裾は三つ巻きとし、脇合わせはインターロック縫いとする。
- (7)

袖
袖は1枚裁ちとし、袖縫い付けは、袖底で縫い付ける。半袖口先端は表に折り返し飾りミシンをかける。袖の縫い合わせは、地縫いの上、オーバーロックミシンかがりとする。
- (8)

肩章
接着芯を貼り、地縫いの上、飾りミシン縫いをし、肩当ての先端に揃え、袖付け時に中に縫い込む。先端にネムリ穴をあける。折り幅約6cm長さ約10cmの筒状でできた反射布を差し込む。
- (9)

片布
所定のものを上前、胸ポケット裏に縫い付ける。
- (10)

替襟
本体の上襟よりやや大きめで芯地を貼り、台襟に5個穴かがりをする。
- (11)

ネーム

救急服仕様書

〔夏用半袖 前立ファスナー式〕

総務省消防庁依頼による三宅デザイン事務所のマスターパターンに基づく仕様とする。
また、上衣・ズボンともグリーン購入法適用品とする。

1 型式

(1) 上衣

台襟付きシャツカラー替襟付き、比翼、前立ファスナーマジック押さえ、両胸フラップ付き、アウトポケット、肩章付きとする。

2 表生地

	上 衣	
品番	TEH-85439	T5610
品名	エコトロピカル	ピンポルトロピカル
混紡率	再生ポリエステル 100% (ケミカル再生糸使用比率 90%)	
番手総糸緯	167T48/2×167T48/2	150D/2×150D/2
密度	縦55本以上/横50本以上/（インチ間）	
重量	175g/m以上	
引張強度	25N以上/25N以上	
収縮率	2%以下	
染色堅牢度	4級以上	
色相	グレー（見本通り）	
幅×長さ	150cm×50m乱	
特徴	吸汗防汚剤（練り込み） 導電繊維（白色入り）	

3 付属材料

使用箇所	仕 仕	様
メッシュ	ポリエステル100% グレー	
芯地	ポリエステルと綿を平織接着	
釦	トップ染め 15m/m、10m/m	
替襟	ポリエステルと綿の平織 淡いクリーム色	
肩章縫い	3Mホワイト（反射布）	
階級章台	マジックテープ 25m/m×40m/m メス	
ファスナー	YKK製	

4 条件

- (1)

針数
3cm間で地縫い、飾り縫いともに13針数以上とする。
- (2)

縫製糸
ポリエステル50番とする

反射式救急服用ベルト 仕様書

1	品名、品番	株式会社赤尾	反射式救急服用ベルト	AH-08
2	素材	ナイロン100%（平二重織）		
3	巾	約38mm		
4	厚	約2.5mm		
5	色	白色		
6	反射材	再帰性反射布約1mm巾×6本織込		
7	帯先	高周波 半丸カット		
8	鳩目	5個×2列 素材：真鍮 メッキ：クローム		
9	バックル	2本ピン式 素材：鉄 メッキ：クローム		
10	長さ	100mm ・ 120mm		